



ANTI-SLIP
TEXTURE
CEMENT WALKWAY

พื้นเท็กซ์เจอร์ซีเมนต์
กันลื่น ทางเดินผู้สูงอายุ

- *Economic/ราคาประหยัด*
- *Simple/เรียบง่าย*
- *Natural look/กลมกลืนธรรมชาติ*
- *Fast-Setting/เปิดใช้งานได้เร็ว*
- *Durable/ทนทานนานปี*



ANTI-SLIP

TEXTURE CEMENT WALKWAY

FERROCEM 216TX

- ผิวแกร่ง ค่ารับน้ำหนัก >20 MPa • เช็ดตัวเร็วเปิดใช้งานภายใน 24 ชม.
- ทนทานเกินกว่า 10 ปี ด้วยซีเมนต์พิเศษ
- ทนกรดต่าง - แรงยึดเกาะสูง - ไม่หดตัว
- สารเคลือบใสด้าน (Matt) ทนราดำ กันซึมและคราบสกปรก
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารในงานปรับปรุงทางเท้า (Renovate) แทนการใช้อิฐบล็อก ซึ่งมีรอยต่อสะดุดและหกน้ำออกหรือแทนแอสตัมนิคอนกรีตที่เรียบมันและยังกันสั่นไม่เพียงพอ
- มีให้เลือก 8 โทนสี • ทนการเหยียบย่ำ
- ค่าสัมประสิทธิ์กันลื่น >0.8 กันลื่นได้ดีกว่าแอสตัมนิคอนกรีตและบล็อกตัวหนอนในงานเดินเท้า
- ควรใช้ร่วมกับ Ferrocrete 219-1-FAST SET +STEEL FIBER ไมโครคอนกรีตเช็ดตัวเร็วผสม Steel fiber หรือ Ferrocrete 219-2-NORMAL SET+STEEL FIBER ไมโครคอนกรีตราคาประหยัด
- แห้งเข้าใช้งานทดปรับปรุงพื้น (หนา 5-10 ซม.) ไม่มีรอยต่อที่ระย้ากว้าง
- 2 ม. x ยาว 20 ม.

*ใช้เฉพาะทางเดินเท้าเท่านั้น ไม่เหมาะกับการรถยนต์หรือจักรยานผ่าน



ผลิตภัณฑ์เราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร? Why Green?

1. วัตถุดิบหลักซึ่งเป็นซีเมนต์เช็ดตัวเร็วของเราผลิตด้วยกระบวนการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ในระดับต่ำกว่าซีเมนต์ทั่วไปมาก (Low carbon emission)
2. มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 20% (Recycle silica)
3. สารเคลือบหน้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Solvent free)



FERROCEM 216TX


ปัญหาของบล็อกปูพื้นทั่วไป

มีหญ้างอกจากรอยต่อ ทำให้เสียค่านำรุงรักษา

มีรอยต่อมาก มีการทรุดตัวทำให้ดินสะดุด



สะดุด/STUMBLING




หญ้างอกจากรอยต่อ/GRASS GROWTH



สกปรก/DIRTY

การปรับปรุงพื้นที่

บล็อกคอนกรีต

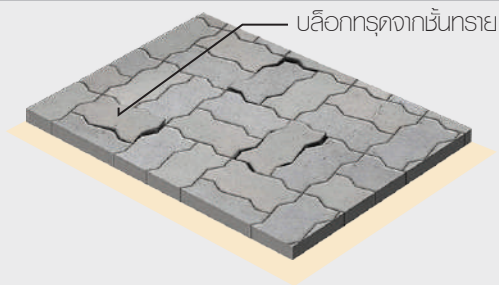


รื้อบล็อกตัวที่ทรุดออกแล้วเทปูนเชิกรื้อเร็วก่อนฝน เฟอร์โรเซม 216TX กับ

ทรายล้าง



ฉีดน้ำด้วย Water jet ให้สะอาดตามและพื้น เฟอร์โรเซม 216TX กับ

พื้นคอนกรีตเก่า

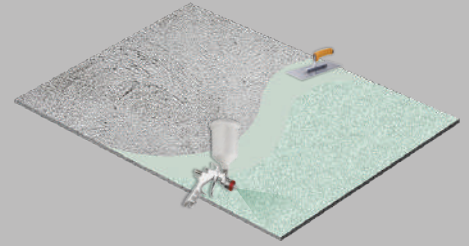

ฉีดน้ำด้วย Water jet สามารถตามและพื้น เฟอร์โรเซม 216TX กับได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง



- ① เฟอร์โรกริต 219-1-FAST SET
ไมโครคอนกรีตเชิกรื้อเร็วผสมเส้นใยเหล็ก (Steel fiber) ลดการแตกร้าวและช่วยให้การออกแบบพื้นที่โค้งเป็นไปได้ดีขึ้น
แห้งพูนเทิกซ์จอร์ภายใน 4 ชม.
ค่ารับน้ำหนัก >10 MPa ภายใน 12 ชม. >20 MPa ภายใน 28 วัน
*ข้อแนะนำการออกแบบ พื้นกว้าง 2 ม. ยาว 20 ม. ทน 5 ชม. สามารถมีรอยต่อ (Joint) ได้ครั้งเดียว
- ② พื้นด้วย เฟอร์โรเซม 216TX
ความหนาประมาณ 2 มม. แห้งเคลือบผิวได้ภายใน 4 ชม.
ค่ารับน้ำหนัก >10 MPa ภายใน 6 ชม. >20 MPa ภายใน 28 วัน
- ③ เคลือบสี 2 ครั้ง ด้วย เฟอร์โรเซม 216TX/TP
สารเคลือบอะคริลิกใสกันน้ำซึมทนยูวีและป้องกันราดำ ครั้งที่ 1 ปลู้อยู่แห้ง 4 ชม. ทาทับได้ ครั้งที่ 2 แห้งเปิดใช้งานได้ภายใน 12 ชม. (ฤดูร้อน)



ชั้นดินบดอัดแน่น

บริเวณใช้งาน Area of use



• Beach bar walkway/ทางเดินชายหาด



• Waterpark walkway /ทางเดินสวนน้ำ




• Pedestrian walkway/ทางเท้า



• Garden walkway/ทางเดินในสวน



• Pool surround/ทางเดินข้างสระว่ายน้ำ

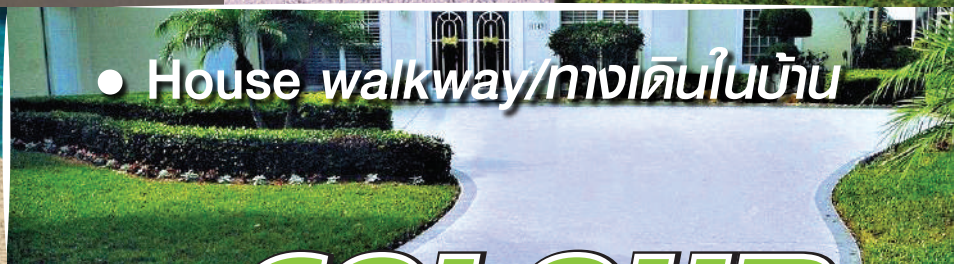

• House walkway/ทางเดินในบ้าน

COLOUR

*สีจริงจะแตกต่างจากการพิมพ์



Cream สีครีม



Light gray สีเทาอ่อน



Dark gray สีเทาแก่



Green สีเขียว



Blue สีฟ้า



Purple สีม่วง



Light brown สีน้ำตาลอ่อน



Brown สีน้ำตาล

บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด

144 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

โทร : 099-227-9119 อีเมล : marketing@ferroproduct.co.th เฟสบุ๊ค : FERRO Construction Products CO.,LTD

www.ferroproduct.co.th

ISO 9001:2015